



J SERIES



sdjlighting.com

JBEAM 230

Codice Prodotto: SG JBEAM230

Codice KIT: SG JBEAM230KIT

Sorgente luminosa

- Osram Sirius HRI 231W
- Vita media sorgente: 2000h
- Ballast Elettronico

Ottica

- Angolo di proiezione: 2,5°
- Focus elettronico
- Luminosità: 66.000 lux @ 15mt

Sistema Colori

- Ruota colori 11 filtri dicroici + bianco

Effetti

- Dimmer lineare 0 - 100%
- Effetti strobo, pulse e random
- Ruota 16 gobos statici in metallo con 3 "beam reducer"
- Effetto gobo shake
- Effetto gobo scroll a velocità variabile
- Prisma circolare a 16 + 24 facce rotanti a velocità variabile
- Effetto color rainbow
- Funzione mezzo colore selezionabile
- Filtro frost

Controllo e programmazione

- 3 configurazioni DMX disponibili: 13/15/17 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica con possibilità di richiamare da display 9 programmi
- Reset delle funzioni via DMX

Struttura e corpo mobile

- Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LCD grafico a colori
- Escursione PAN 360°/540°/630°
- Escursione TILT 90°/180°/270°
- Sistema di ancoraggio con doppia staffa omega a fissaggio rapido (1/4 di giro)
- Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti accidentali
- Connessione segnale DMX XLR IN/OUT 3-poli
- Porta USB per ricevitore wireless DMX opzionale (codice prodotto: SG WECONUSB)
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

Alimentazione



- Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz
- Alimentatore switching universale
- Potenza massima: 360W @ 230VAC
- Connessione di alimentazione IN/OUT Powercon
- Cavo di alimentazione 1 mt incluso

Peso e dimensioni

- Peso netto: 12,5 kg
- Dimensioni: 338 x 469 x 224 mm



DIAGRAMMA FOTOMETRICO

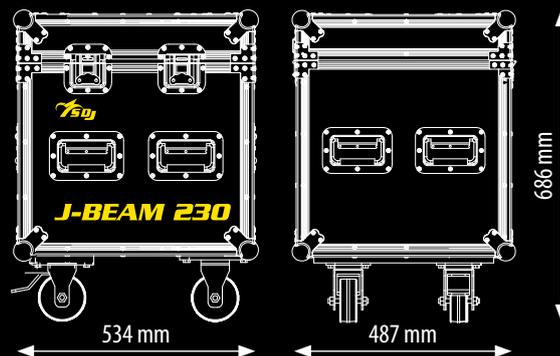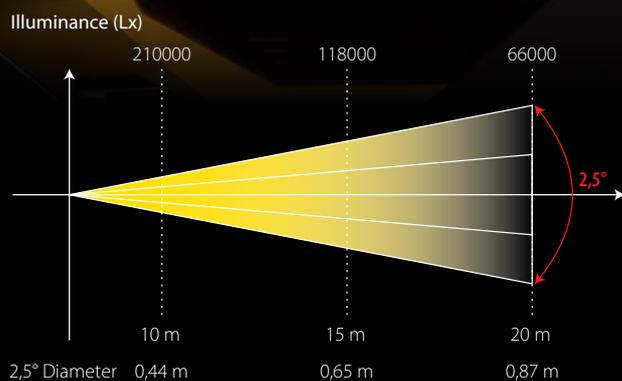

JWASH 400

Codice prodotto: SG JWASH400

Codice KIT: SG JWASH400KIT

Sorgente luminosa

- 28 x 15W RGBW Full Color
- LED SMD RGB sull'anello frontale
- Vita media sorgente: > 50.000h
- Frequenza diodi led: > 400Hz flicker-free

Ottica

- Angolo di proiezione: 17°/32°
- Luminosità: 9224 lux @5m (full ON - 17°)
1417 lux @5m (full ON - 32°)

Sistema Colori

- Sorgente LED RGBW Full color
- Correzione lineare CCT 2700°K - 8000°K
- Possibilità cromatiche illimitate

Effetti

- Dimmer lineare 0 - 100%
- Zoom motorizzato
- Effetti strobo, pulse e random
- Controllo a 3 settori circolari
- Anello led frontale con effetti statici e dinamici programmabili
- Ruota Colori virtuale da 12 macro
- Ruota Bianco virtuale da 9 macro
- Controllo bianco variabile lineare 2700°K - 8000°K

Controllo e programmazione

- 3 configurazioni DMX disponibili: 26/31/43 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica con possibilità di richiamare da display 9 programmi
- Reset delle funzioni via DMX

Struttura e corpo mobile

- Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LCD grafico a colori
- Escursione PAN 360°/540°/630°
- Escursione TILT 90°/180°/270°
- Sistema di ancoraggio con doppia staffa omega a fissaggio rapido (1/4 di giro)
- Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti accidentali
- Connessione segnale DMX XLR IN/OUT 3-poli
- Porta USB per ricevitore wireless DMX opzionale (codice prodotto: SG WECONUSB)
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

Alimentazione



- Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Potenza massima: 390W @ 230VAC
- Connessione di alimentazione IN/OUT Powercon
- Cavo alimentazione 1 mt incluso

Peso e dimensioni

- Peso netto: 11,5 kg
- Dimensioni: 420 x 225 x 250 mm



DIAGRAMMA FOTOMETRICO

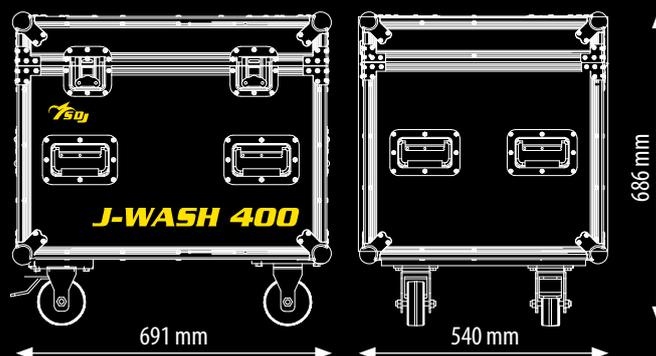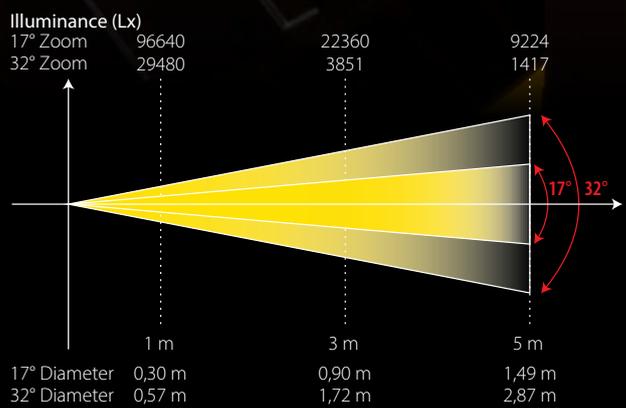

JBEAM 150

Codice Prodotto: SG JBEAM150

Sorgente luminosa

- 1x150W led bianco ad alta luminosità
- Temperatura colore 7500K
- Vita media sorgente LED: >50.000h
- Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

Ottica

- Angolo di proiezione: 4°
- Focus elettronico
- Luminosità: 25500 lux @5mt (4°)

Sistema Colori

- Ruota colori 14 filtri dicroici + bianco

Effetti

- Dimmer lineare 0 - 100%
- Effetti strobo, pulse e random
- Ruota 17 gobos fissi
- Gobo scroll a velocità variabile
- Prisma 8 facce con rotazione a velocità variabile
- Effetto color rainbow
- Funzione mezzo colore selezionabile
- Filtro Frost

Controllo e programmazione

- 2 configurazioni DMX disponibili: 10/12 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica con possibilità di richiamare da display 9 programmi
- Reset delle funzioni via DMX

Struttura e corpo mobile

- Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LCD grafico a colori
- Escursione PAN 360°/540°/630°
- Escursione TILT 90°/180°/270°
- Sistema di ancoraggio con singola staffa omega a fissaggio rapido (1/4 di giro)
- Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti accidentali
- Connessione segnale DMX XLR IN/OUT 3-poli
- Porta USB per ricevitore wireless DMX opzionale (codice prodotto: SG WECONUSB)
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

Alimentazione

- Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Potenza massima: 180W @ 230VAC
- Connessione di alimentazione IN/OUT Powercon
- Cavo alimentazione 1 mt incluso

Peso e dimensioni

- Peso netto: 7,3 kg
- Dimensioni: 270x361x177 mm



JBEAM MINI

Codice Prodotto: SG JBEAMMINI

Sorgente luminosa

- 1x75W led bianco ad alta luminosità
- Temperatura colore 7500K
- Vita media sorgente LED: >50.000h
- Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

Ottica

- Angolo di proiezione: 3,5°
- Focus elettronico
- Luminosità: 16600 lux @5mt (3,5°)

Sistema Colori

- Ruota colori 12 filtri diicroici + bianco

Effetti

- Dimmer lineare 0 - 100%
- Effetti strobo, pulse e random
- Ruota 17 gobos fissi
- Gobo scroll a velocità variabile
- Prisma 8 facce con rotazione a velocità variabile
- Effetto color rainbow in entrambe le direzioni
- Funzione mezzo colore selezionabile
- Filtro Frost

Controllo e programmazione

- 2 configurazioni DMX disponibili: 10/12 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica con possibilità di richiamare da display 9 programmi
- Reset delle funzioni via DMX

Struttura e corpo mobile

- Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LCD grafico a colori
- Escursione PAN 360°/540°/630°
- Escursione TILT 90°/180°/270°
- Sistema di ancoraggio con singola staffa omega a fissaggio rapido (1/4 di giro)
- Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti accidentali
- Connessione segnale DMX XLR IN/OUT 3-poli
- Porta USB per ricevitore wireless DMX opzionale (codice prodotto: SG WECONUSB)
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

Alimentazione

- Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Potenza massima: 95W @ 230VAC
- Connessione di alimentazione IN/OUT Powercon
- Cavo alimentazione 1 mt incluso

Peso e dimensioni

- Peso netto: 4,5 kg
- Dimensioni: 243x304x151 mm



J SERIES

JSPOT MINI

Codice Prodotto: SG JSPOTMINI

Sorgente luminosa

- 1x75W led bianco ad alta luminosità
- Temperatura colore 7500K
- Vita media sorgente LED: >50.000h
- Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

Ottica

- Angolo di proiezione: 14°
- Focus elettronico
- Luminosità: 2700 lux @5mt (14°)

Sistema Colori

- Ruota colori 8 filtri dicroici + bianco

Effetti

- Dimmer lineare 0 - 100%
- Effetti strobo, pulse e random
- Ruota 6 gobos rotanti
- Gobo scroll a velocità variabile
- Prisma 3 facce con rotazione a velocità variabile
- Effetto color rainbow
- Funzione mezzo colore selezionabile
- Filtro Frost

Controllo e programmazione

- 2 configurazioni DMX disponibili: 11/13 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica con possibilità di richiamare da display 9 programmi
- Reset delle funzioni via DMX

Struttura e corpo mobile

- Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LCD grafico a colori
- Escursione PAN 360°/540°/630°
- Escursione TILT 90°/180°/270°
- Sistema di ancoraggio con singola staffa omega a fissaggio rapido (1/4 di giro)
- Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti accidentali
- Connessione segnale DMX XLR IN/OUT 3-poli
- Porta USB per ricevitore wireless DMX opzionale (codice prodotto: SG WECONUSB)
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

Alimentazione

- Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Potenza massima: 95W @ 230VAC
- Connessione di alimentazione IN/OUT Powercon
- Cavo alimentazione 1 mt incluso

Peso e dimensioni

- Peso netto: 4,5 kg
- Dimensioni: 243x304x151 mm



JWASH MINI

Codice Prodotto: SG JWASHMINI

Sorgente luminosa

- 19x12W RGBWA-UV Full Color
- Vita media sorgente LED: >50.000h
- Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

Ottica

- Angolo di proiezione: 26°
- Luminosità: 3100 lux @3m (full ON - 26°)

Sistema Colori

- Sorgente LED RGBWA-UV Full color
- Correzione lineare CCT 2700°K - 8000°K
- Possibilità cromatiche illimitate

Effetti

- Dimmer lineare 0 - 100%
- Effetti strobo, pulse e random
- Controllo a 3 settori circolari
- Controllo bianco variabile lineare 2700°K - 8000°K

Controllo e programmazione

- 3 configurazioni DMX disponibili: 13/15/17 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica con possibilità di richiamare da display 9 programmi
- Reset delle funzioni via DMX

Struttura e corpo mobile

- Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LCD grafico a colori
- Escursione PAN 360°/540°/630°
- Escursione TILT 90°/180°/270°
- Sistema di ancoraggio con singola staffa omega a fissaggio rapido (1/4 di giro)
- Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti accidentali
- Connessione segnale DMX XLR IN/OUT 3-poli
- Porta USB per ricevitore wireless DMX opzionale (codice prodotto: SG WECONUSB)
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

Alimentazione

- Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Potenza massima: 228W @ 230VAC
- Connessione di alimentazione IN/OUT Powercon
- Cavo alimentazione 1 mt incluso

Peso e dimensioni

- Peso netto: 5 kg
- Dimensioni: 315x355x177 mm



ENJOY YOUR LIGHTING



is a brand of **PROEL SPA**
(Worldwide Headquarters)
Via alla Ruenia, 37/43
64027 Sant'Omero (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 81241
Fax +39 0861 887862
P.I. 00778590679
N.Reg.AEE IT 08020000002762

sdjlighting.com

SG JBROC1023I